


führen, mit der Kabelführung abdecken und diese auf Lenkstangenlänge zuschneiden und mit Klebeband provisorisch befestigen.

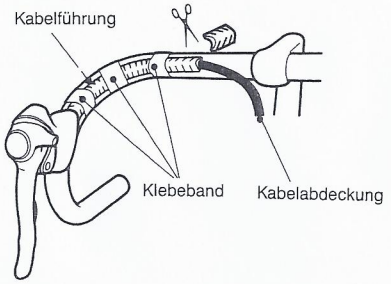



6. Den Lenker mit dem Schutzklebeband umwickeln.


den Hebel (B) bis zur erfolgten Einpassun das Kabel einziehen.







Den Kabelfeststell-zylinder sicher in den Kabelhaken einhängen.

ieben und nicht n.

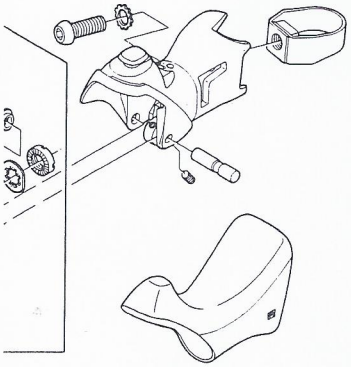

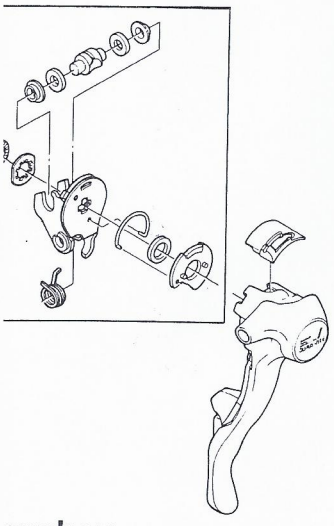


ausbau

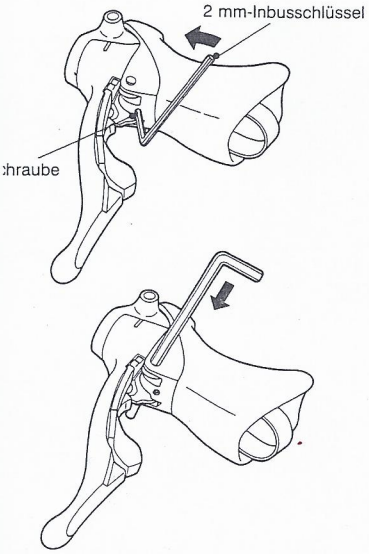


Hebel-und Innenmechanikausbau


1. Den Kabelhaken entfernen.

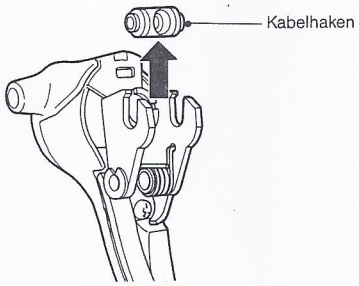

2. Zum Ausbau Spezialwerkzeug und einen 5 mm-Inbusschlüssel verwenden.

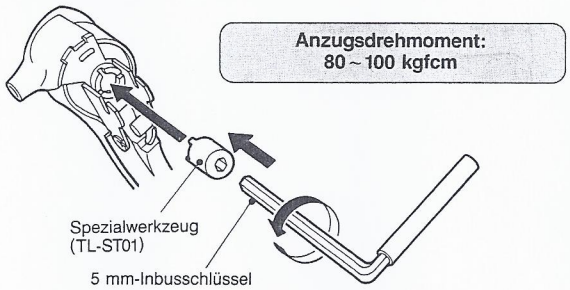


3. Wie gezeigt ausbauen.

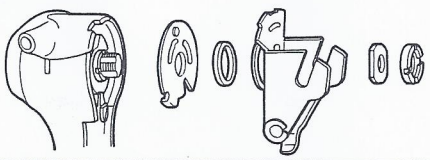


Weiteren Ausbau vermeiden, da ein Wiedereinbau problematisch werden könnte.

- Den Hebelrastmechanismus wie gezeigt mit Benzin reinigen.




Während der Reinigung mit Benzin das Rauchen oder Kontakt mit offener Flamme vermeiden.

- Nach der Reinigung nicht vergessen, die Teile wieder einzufetten.




Halter-und Hebeleinbau


1. Den Kabelhaken in die Fassung ein Rückholfeder anbringen.

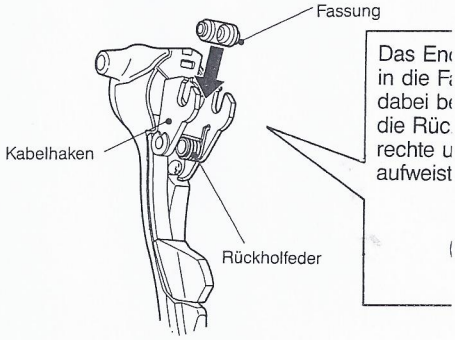


2. Die Rückholfederhülse an der Rücl

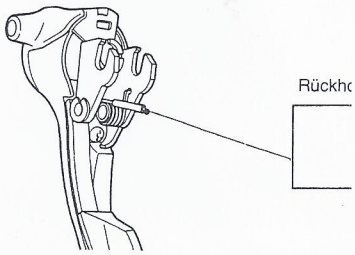

3. Beim Einbau der Halterung und des daß das Endstück der Rückholfeder Fassung herausragt.

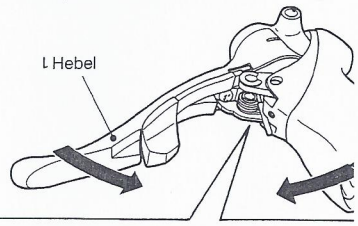

Die Rückholfeder sollte sich in der befinden.



4. Die Hebellöcher aufeinander ausricl einsetzen.

