


SPEZIFIKATION FullPro (FP)	
Rahmen Komplett handgefertigt. Rahmen aus Koga-Miyata "Hardlite® FM-1"-Chrommolybdänrohren nach der "Spiral spline triple butted"-Technik. Ausstattung mit Mikrofusionsmuffen. Spezieller doppelkonischer Hinterbau mit einlackierter Koga-Gravierung. Untere Streben "spiral spline"-verstärkt und mit vertikalen Ausfallenden ausgestattet. Feste Nocken für Pumpe, Umwerfer, zwei Flaschenhalter und Startnummerbefestigung. Eingelötete Bremskabelführung im Oberrohr mit aufgelötetem Kabelein- und -ausgang. Untere und obere Streben und beide Gabelenden verchromt. Die neue Geometrie und Materialwahl garantieren ein äußerst professionelles Rennrad.	
Rahmenhöhe	50-52-54-55-56-57-58-59-60-63cm
Gabel	Gefertigt aus Alfrex® Alloy 6000. Ausstattung mit Aero-Gabelkopf in "bonded" Ausführung.
Farbkombination	K-18 rauchschwarz-metallic (zweitön-blau/gold getupft)
Lenker	Cinelli, Modell 65
Vorbau	New Dura Ace HS-7400 26,0
Lenkerband	Bike Ribbon Leder schwarz
Bremsen und Griffe	New Dura Ace BR-7403 Aerobremshel ST-7400 STI 8-Gang schwarze Griffgummis, schwarze Züge
Steuersatz	New Dura Ace HP-7400
Speichen	Hoshi Starbrite 14/15G (H) Edelstahl
Kette	New Dura Ace CN-HG-7401
Naben	New Dura Ace FH-7403 100-130 36L. 8-Gang HG
Bereifung	Michelin Hi-Lite Supercorp HD 700x20C
Felgen	Wolber Profil TX 36L. schwarz anodisiert
Sattel	Selle San Marco Rolis Ergo Leder schwarz
Sattelstütze	New Dura Ace SP-7410 oval 26,8mm
Tretlager	New Dura Ace FC-7402 SG 42x52 Zähne rund Rh. 50-58cm = 170mm/Rh. 59-63cm = 172,5mm Kurbellänge
Innenlager	New Dura Ace BB-7400
Pedale	New Dura Ace PD-7401 clipless
Freilauf/Kassette	New Dura Ace CS-7401 8-Gang 13-14-15-16-17-19-21-23 Zähne HG
Pumpe	Zéfal, Modell HPX schwarz
Schaltung	New Dura Ace RD-7402 / FD-7403-F auf Anlötsockel
Schalthebel	New Dura Ace ST-7400, STI 8-Gang Züge schwarz mit Stopperst SM-ST-74
Inklusiv	Cobra Trinkflasche mit Halter, Instruktionsbuch, Glocke, Reflector mit Halter, Lackstift


Zwischenzeitliche Spezifikationsänderungen vorbehalten.

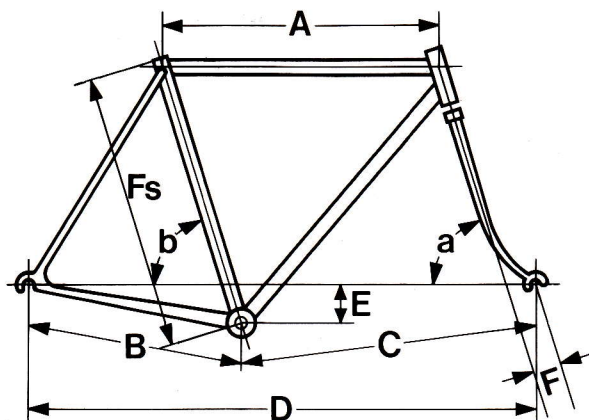

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Nachlauf
500	520	399	584	974	65	48	70,5°	74°	68
520	"	"	585	"	68	"	"	"	"
540	545	"	588	976	70	40	72°	"	"
550	"	"	"	"	"	"	"	"	"
560	560	"	587	975	72	33	73°	"	"
570	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
590	570	"	598	985	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SPEZIFIKATION Pro (PRO)	
Rahmen Komplett handgefertigt. Rahmen aus Koga-Miyata "Hardlite® FM-1"-Chrommolybdänrohren nach der "Spiral spline triple butted"-Technik. Ausstattung mit dreifach konifizierten oberen Streben und konischen unteren Streben. Ausstattung mit vertikalen, verchromten Ausfallenden. Feste Nocken für Umwerfer, Startnummerbefestigung und zwei Flaschenhalter. Bremskabelführung durchs Oberrohr. Auch beim Pro die neueste Geometrie.	
Rahmenhöhe	50-54-56-58-60-63cm
Gabel	Gefertigt aus Koga-Miyata "Hardlite® FM-1"-Chrommolybdänrohren. Ausstattung mit Mikrofusions-Aero-Gabelkopf. Ausfallenden verchromt.
Farbkombination	K-18 rauchschwarz-metallic (zweitön-rot/silber getupft)
Lenker	Cinelli, Modell 65 schwarz
Vorbau	Cinelli XA 26,0 schwarz
Lenkerband	Cinetica Extra Ribbon Elephant schwarz
Bremsen und Griffe	New Dura Ace BR-7402 Aerobremshel BL-7402 schwarze Griffgummis, schwarze Züge
Steuersatz	New Dura Ace HP-7400 26,0
Speichen	Hoshi Starbrite 14/15G (H) Edelstahl
Kette	New Dura Ace CN-HG-7401
Naben	New Dura Ace FH-7403 100-130mm 36L. 8-Gang HG
Bereifung	Michelin Hi-Lite Supercorp HD 700x20C
Felgen	Wolber Profil TX 36L. schwarz anodisiert
Sattel	Selle San Marco Rolis Ergo Leder schwarz
Sattelstütze	NITTO 65 26,8-210mm. schwarz
Tretlager	New Dura Ace FC-7402 SG 42x52 Zähne rund Rh. 50-58cm = 170mm/Rh. 60-63cm = 172,5mm Kurbellänge
Innenlager	New Dura Ace BB-7400
Pedale	New Dura Ace PD-7401 clipless
Freilauf/Kassette	New Dura Ace CS-7401 8-Gang 13-14-15-16-17-19-21-23 Zähne HG
Pumpe	Zéfal, Modell HPX schwarz
Schaltung	New Dura Ace RD-7402 / FD-7403-F auf Anlötsockel
Schalthebel	New Dura Ace SL-7402 FCAI 8-Gang. Züge schwarz
Inklusiv	Cobra Trinkflasche mit Halter, Instruktionsbuch, Glocke, Reflector mit Halter, Lackstift

Zwischenzeitliche Spezifikationsänderungen vorbehalten.

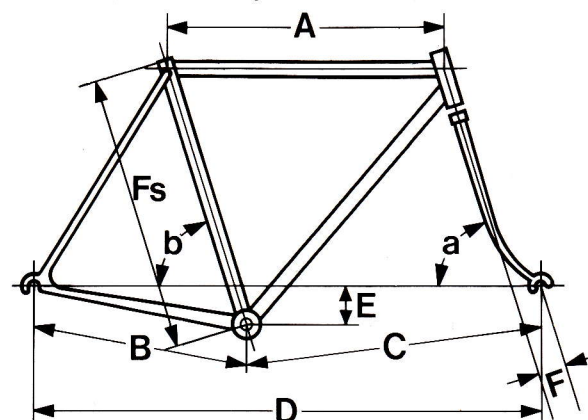

FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Nachlauf
500	520	399	584	974	65	48	70,5°	74°	68
540	540	"	588	976	70	40	72°	"	"
560	560	"	587	975	72	33	73°	"	"
580	"	"	"	975	"	"	"	"	"
600	570	"	598	985	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"