

附屬零件 ACCESSORIES ⑦	塑膠薄墊片 SPACER	尼龍+纖 NYLON+FIBER	1	OD32xID29x0.55t




用途：透過增加間隙高度使轉動更順暢
使用方式：組裝至開孔走線上塞與斜管之間

Usage：Through adding extra height to make smooth rotation
How to use:Assemble in between the top cover and the compression ring



TOP VIEW FOR TOP COVER(S:1/2)


A視圖(View A)




B視圖(View B)



⑥ 選配 (FOR OPLIONAL)

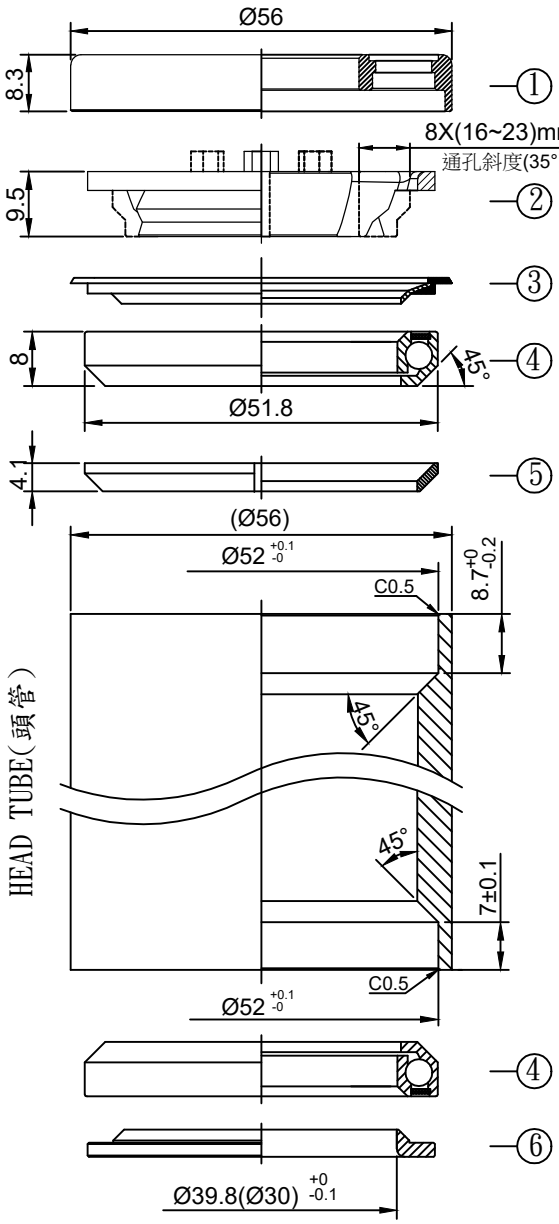

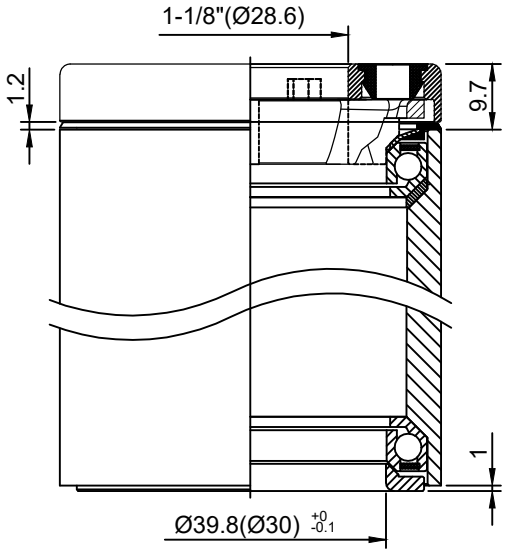

堆積高度(STACK HEIGHT)=10.7±1mm

NO.	零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL	圖號 DRAWING NO.	台量 Q'TY	尺寸 DIM. DESCRIPTION
0-1	Ø5線保護套 Ø5 CABLE SEAL	橡膠 RUBBER	325-0-1	4	
0-2	止塞(無孔) PLUG	橡膠 RUBBER	325-0-2		
1	開孔走線上塞 TOP COVER WITH HOLE	鋁合金 ALLOY	325-B52-3	1	1-1/8"
2	開孔走線斜管 COMMPRESION RING WITH HOLE	塑鋼 NYLON	322MP-2	1	1-1/8"
3	防水套 WATERPROOF	碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER	322-0	1	
4	特大型卡式軸承 SUPER OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING	軸承鋼 SUJ2	CBB-518	2	OD51.8x45°x45°
5	鋁座墊 ALLOY SEAT CONE	鋁合金 ALLOY	325-B52-9	1	2.1Hx45°
6	鋁下塞 CROWN RACE	鋁合金 ALLOY	373FT-B52-6	1	Ø39.8(Ø30) +0 -0.1

- 上半部 1-1/8" 前叉立管
- 車頭管上下半部內徑/外徑=52/56mm
- 鋁合金上塞
- 鋁合金下塞(內徑39.8或30mm)
- 特大卡式軸承

- For 1-1/8" upper steerer
- Headtube ID./OD.=52/56mm
- Alloy top cover with hole
- Alloy cnc machined crown race (inner diameter 39.8 or 30mm)
- Oversize ac cartridge bearing

單位 UNIT	mm	比例 SCALE	1:1	日期 DRAWING DATE	2022.08.24	角法 VIEW	
型號 ITEM NO.	NECO 325-B52						版次(REV):A
品名 ITEM NAME	H325-B52 組立圖(Assembly drawing)						
規格 DIMENSION	1-1/8"x52/56x39.8(30)						
圖號 FIG. NO.	325-B52-組立圖-A(順德)						

編號 NO.	更改內容(MODIFIED RECORD)	更改者 MODIFIER	修改日期 MODIFIED DATE
2			
1			

製圖 DRAWER	PETER	審核 PROOFREAD		核准 APPROBATION	

誌慶工業股份有限公司